


Arbeitshöhe max.	16,00 m
Plattformhöhe max.	14,00 m
Einsatz	Aussen
<b>A</b> Maschinenlänge	6,75 m
<b>B</b> Maschinenbreite	2,30 m
<b>C</b> Maschinenhöhe	2,30 m
<b>D</b> Radstand	2,10 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,38 m
<b>F</b> Korbbreite	1,83 m
<b>G</b> Korbtiefe	0,80 m
<b>H</b> Transportlänge	5,05 m
<b>I</b> Transporthöhe	2,40 m
Größte Reichweite	8,30 m
Wenderadius aussen	4,50 m
Oberwagen (Schwenkwinkel)	355°
Tragkraft	230 kg / 2 Personen
Antrieb	Allrad/Diesel
Bereifung	abriebfest
Fahrgeschwindigkeit (Ausleger eingefahren)	5,2 km/h
Gesamtgewicht	6450 kg

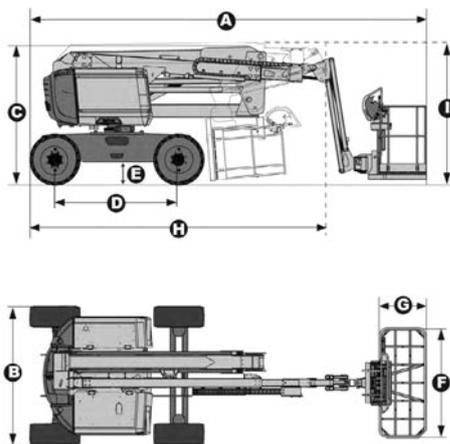

Video  
 Einsatz HA16RTJO